

# Tekno

# Amer

# Blok

## ELEWACJE

TeknoAmerBlok

# TAB



konstrukcje · ogrodzenia · elewacje

**Firma pod marką TeknoAmerBlok działa na polskim rynku od 2002 roku.**

Powstała dzięki połączeniu firm **TeknoBlok** i **AmerBlok**, marek istniejących od początku lat 90-tych. Służymy zatem Państwu naszym ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w produkcji elementów betonowych przeznaczonych do wykonywania elewacji, ścian o zwiększonej izolacji ogniowej i akustycznej, a także wszystkich innych typów konstrukcji murowanych.

Produkcja **TeknoAmerBlok** odbywa się w dwóch profesjonalnych zakładach zlokalizowanych w centralnej (Nasielsk) oraz południowej (Sierakowice) Polsce z **centralą w Warszawie**.

Nasza szeroka oferta produktowa obejmuje betonowe elementy konstrukcyjne, elewacyjne, ale także nowatorskie systemy ogrodzeniowe oraz betonowe elementy idealnie dopasowane do potrzeb klienta.

# Oferta produktowa

---

# TeknoAmerBlok

**1**

---

**Pustaki  
konstrukcyjne  
i akustyczne**

**2**

---

**AmerWall system  
pustaków lekkich  
i akustycznych**

**3**

---

**Pustaki  
ogrodzeniowe**

**4**

---

**Pustaki oraz cegły  
elewacyjne**

# Spis treści

---

## Elewacje 5

- Cegła TeknoAmerBlok 25 (250x65x60)
- Cegła TeknoAmerBlok 25 (250x65x120)
- Cegła TeknoAmerBlok 33 (330x65x120)
- Cegła TeknoAmerBlok 39 (390x90x95)
- Cegła TeknoAmerBlok 59 (590x40x120)
- Bloczek TeknoAmerBlok łupany
- Pustak TeknoAmerBlok 19 żebrowany
- Pustak TeknoAmerBlok 19 nacinany
- Pustak TeknoAmerBlok 19 ryflowany
- Pustak TeknoAmerBlok jednostronnie łupany
- Pustak TeknoAmerBlok polerowany



## Betonowe Elementy Specjalne 15



Płyty betonowe AmerRes

## Produkty Uzupełniające 17

Uwaga! Odcienie produktów mogą się różnić nieznacznie od kolorów rzeczywistych.



Cegła 33x6,5x120



Pustak łupany 39x19x9,5



Pustak nacinany 19x19x9,5



Cegła 25x6,5x6

# Elewacje

---

Elementy elewacyjne TAB dostępne są w różnych wymiarach, kształtach, kolorach oraz strukturach lica. Najbardziej popularnym jest lico łupane, polerowane.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także elementy gładkie, nacinane, ryflowane i żebrowane.

Szeroki wybór kształtek pozwala na wykonanie atrakcyjnych i nietypowych elewacji w każdym budynku. Elementy elewacyjne tam stosuje się między innymi przy wykonywaniu elewacji budynków wielorodzinnych, apartamentowców, hoteli, hal magazynowych, centrum handlowych, domów jednorodzinnych, ogrodzeń oraz elementów małej architektury.

## Elewacje TAB to:

- duży wybór kształtek, rodzajów lica, kolorów



- niezwykła trwałość



- odporność na uszkodzenia



- niska nasiąkliwość




- duża mrozoodporność





Cegły betonowe produkowane przez TAB są odporne na działanie warunków atmosferycznych i bardzo wytrzymałe na zniszczenia mechaniczne. Można je stosować do wykonywania elewacji zewnętrznych jak również wewnątrz budynków.

Rodan, Warszawa

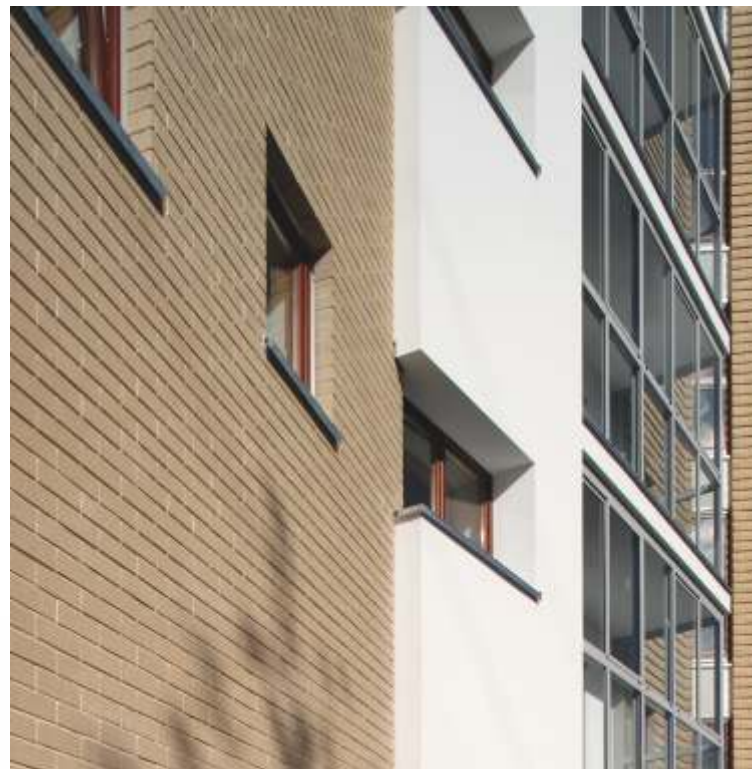


ul. Idzikowskiego, Warszawa



ul. Zawiszy, Warszawa


### Cegła TeknoAmerBlok 25

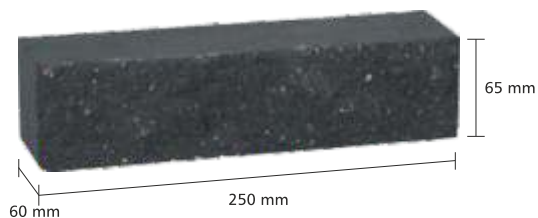

### Cegła TeknoAmerBlok 25



### Cegła TeknoAmerBlok 33

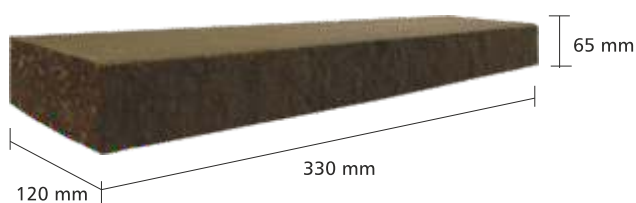

\*Produkt na zamówienie

produkt	wymiar /mm	lico	waga /kg	wytrzymałość na ściskanie /MPa	ilość na palecie /szt.
Cegła TeknoAmerBlok 25	250x65x60	łupane	2,25	15	606
Cegła TeknoAmerBlok 25	250x65x120	gładkie, polerowane	4,5	15	303
Cegła TeknoAmerBlok 33	330x65x120	łupane, polerowane, gładkie	5,5	12,5	240

#### Dostępne kolory:

szary



grafitowy



jasnoszary



piaskowy



Na zamówienie: jasnożółty, czerwony, brąz, żółty, pomarańczowy  
Premium: biały



cegła 25x6,5x120



cegła polerowana 25x6,5x120, cegła łupana 25x6,5x120



cegła 33x6,5x120



Biblioteka Raczyńskich, Poznań




ul. Bukowińska, Warszawa




ul. Bukowińska, Warszawa



### Cegła TeknoAmerBlok 39

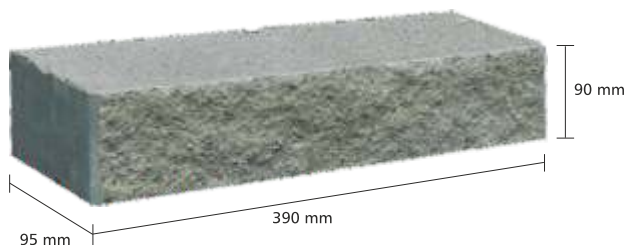

### Cegła TeknoAmerBlok 59

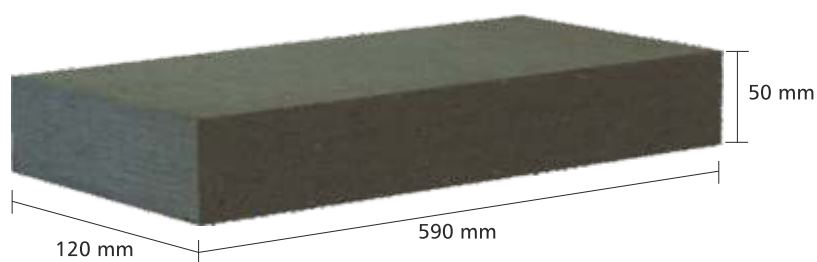

produkt	wymiar /mm	lico	waga /kg	wytrzymałość na ściskanie /MPa	ilość na palecie /szt.
Cegła TeknoAmerBlok 39	390x90x95	łupane, polerowane	7,8	15	192
Cegła TeknoAmerBlok 59	590x50x120	gładkie, ręcznie formowane, polerowane	5,2	12,5	145

#### Dostępne kolory:

szary



grafitowy



jasnoszary



piaskowy



Na zamówienie: jasnożółty, czerwony, brąz, żółty, pomarańczowy  
Premium: biały



plytka łupana 250x65x30



cegła łupana 330x65x120



cegła 59 polerowana



Termy Maltańskie, Poznań




Termy Maltańskie, Poznań




ul. Sosnkowskiego, Warszawa


### Bloczek TeknoAmerBlok łupany

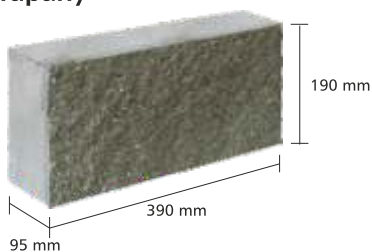


### Pustak TeknoAmerBlok 19 żebrowany

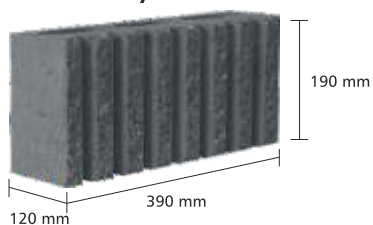


### Pustak TeknoAmerBlok 19 nacinany

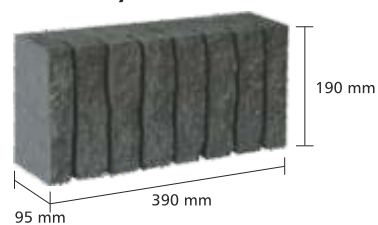


### Pustak TeknoAmerBlok 19 ryflowany

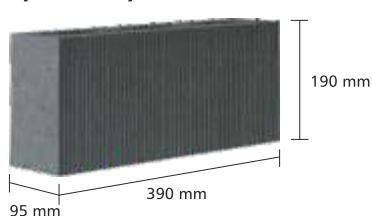

### Pustak TeknoAmerBlok polerowany

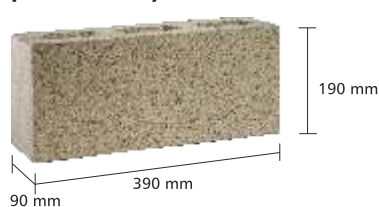

### Pustak TeknoAmerBlok jednostronnie łupany

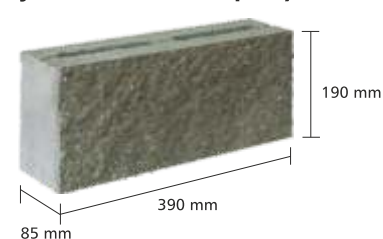

produkt	wymiar /mm	łico	waga /kg	wytrzymałość na ściskanie /MPa	ilość na palecie /szt.
Bloczek TeknoAmerBlok łupany	390x190x95	łupane	15,7	15	86
Pustak TeknoAmerBlok 19 żebrowany	390x190x120	żebrowane	14,8	15	96
Pustak TeknoAmerBlok 19 nacinany	390x190x95	nacinane	16,0	15	96
Pustak TeknoAmerBlok 19 ryflowany	390x190x95	ryflowane	11,5	15	120
Pustak TeknoAmerBlok jednostronnie łupany	390x190x85	łupane	14,5	15	96
Pustak TeknoAmerBlok polerowany	390x190x90	polerowane	11,5	15	120

#### Dostępne kolory:

szary

grafitowy

jasnoszary

piaskowy

Na zamówienie: jasnożółty, czerwony, brąz, żółty, pomarańczowy  
Premium: biały



pustak jednostronnie łupany



pustak polerowany



pustak łupany, pustak nacinany

TeknoAmerBlok  
**TAB**



TeknoAmerBlok.pl

# Elementy elewacyjne

produkt	wymiar /mm	lico
Cegła TeknoAmerBlok 25	250x65x60	łupane
Cegła TeknoAmerBlok 25	250x65x120	gładkie, polerowane
Cegła TeknoAmerBlok 33	330x65x120	łupane, polerowane, gładkie
Cegła TeknoAmerBlok 39	390x90x95	łupane, polerowane
Cegła TeknoAmerBlok 59	590x50x120	gładkie, ręcznie formowane, polerowane
Bloczek TeknoAmerBlok łupany	390x190x95	łupane
Pustak TeknoAmerBlok 19 żebrowany	390x190x120	żebrowane
Pustak TeknoAmerBlok 19 nacinany	390x190x95	nacinane
Pustak TeknoAmerBlok 19 ryflowany	390x190x95	ryflowane
Pustak TeknoAmerBlok jednostronnie łupany	390x190x85	łupane
Pustak TeknoAmerBlok polerowany	390x190x90	polerowane



ul. Inflancka, Warszawa, cegła 25 w 4 odcieniach

waga /kg	wytrzymałość na ściskanie /MPa	zużycie na 1m <sup>3</sup> /szt.	ilość na palecie /szt.	zastosowanie
2,25	15	54	606	elewacja
4,5	15	54	303	elewacja
5,5	12,5	40	240	elewacja
7,8	15	25	192	elewacja
6,2	12,5	34	145	elewacja
15,7	15	12,5	86	elewacja
14,8	15	12,5	96	elewacja
16,0	15	12,5	96	elewacja
11,5	15	12,5	120	elewacja
14,5	15	12,5	96	elewacja
11,5	15	---	120	elewacja





Polkomtel, Grodzisk Mazowiecki



Polkomtel, Grodzisk Mazowiecki



Książenice

# Betonowe elementy specjalne


W ofercie firmy TAB znajdują się prefabrykowane elementy betonowe stanowiące elementy elewacji zewnętrznych i wewnętrznych. Charakteryzują się niezwykłą trwałością, wytrzymałością, a rodzaj materiału, z którego są wykonane pozwala uzyskać ciekawe i nietypowe kształty. Elementy elewacyjne TAB wykonane są z wysokiej klasy betonu architektonicznego na bazie białego lub szarego cementu. Występują w formie płyt gładkich, perforowanych oraz w innych kształtach zaprojektowanych przez projektanta. Grubość elementów TAB jest zależna od wielkości formatów zewnętrznych. System mocowania jest każdorazowo opracowany przez konstruktora i dobierany tak, aby zoptymalizować koszty budowy.

## Specyfikacja prefabrykowanych elementów elewacyjnych:


- Wymiary: dostosowane do projektu
- Klasa betonu: C35/45
- Gęstość w masie: 2400 kg/m<sup>3</sup>
- Mrozoodporność: F50
- Kolorystyka: szary, biały oraz inne na zamówienie
- Grubość: w zależności od wielkości elementów
- Zbrojenie płyt: siatka stalowa, włókno rozproszone
- Sposób montażu: kotwy ze stali nierdzewnej, podparcie w fudze poziomej lub pionowej + stabilizacja

## Detale - przykłady mocowania:

KOTWIENIE W FUDZE POZIOMEJ -  
KOTWY NOŚNE Z PŁASKOWNIKA








KOTWIENIE W FUDZE POZIOMEJ -  
KOTWY NOŚNE RURIOWE

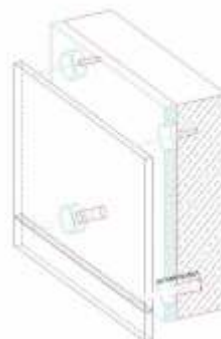

Płyty cokołowe AmerRes



# Rozwiązania mocowania elewacji - rysunki techniczne

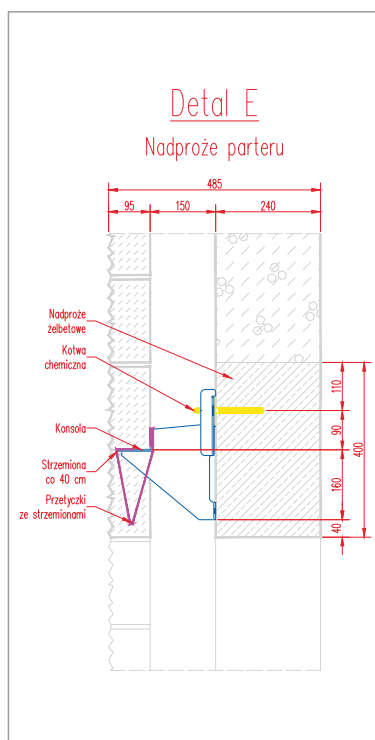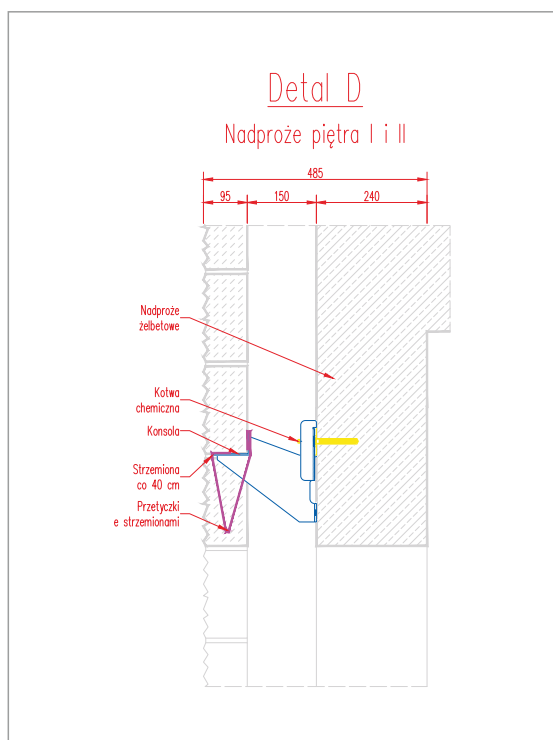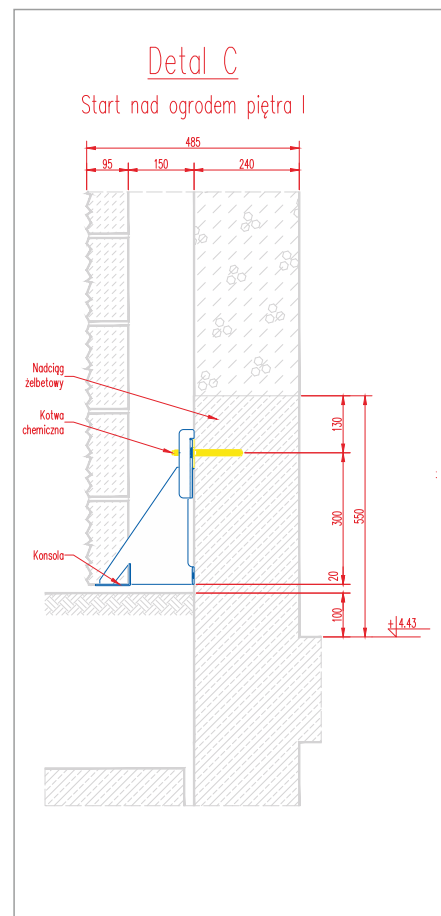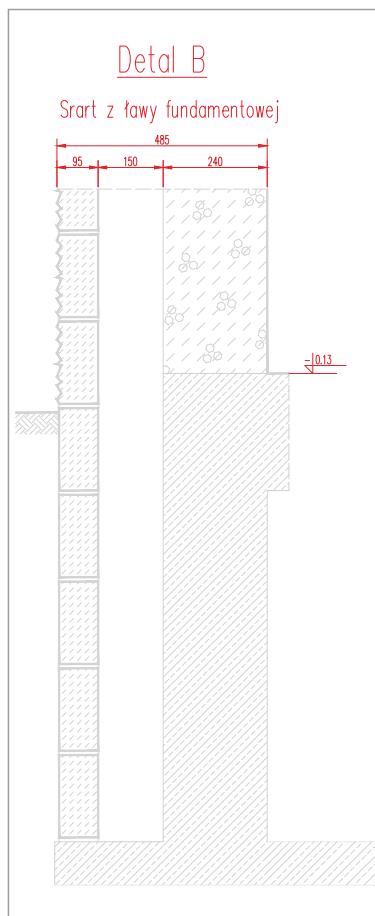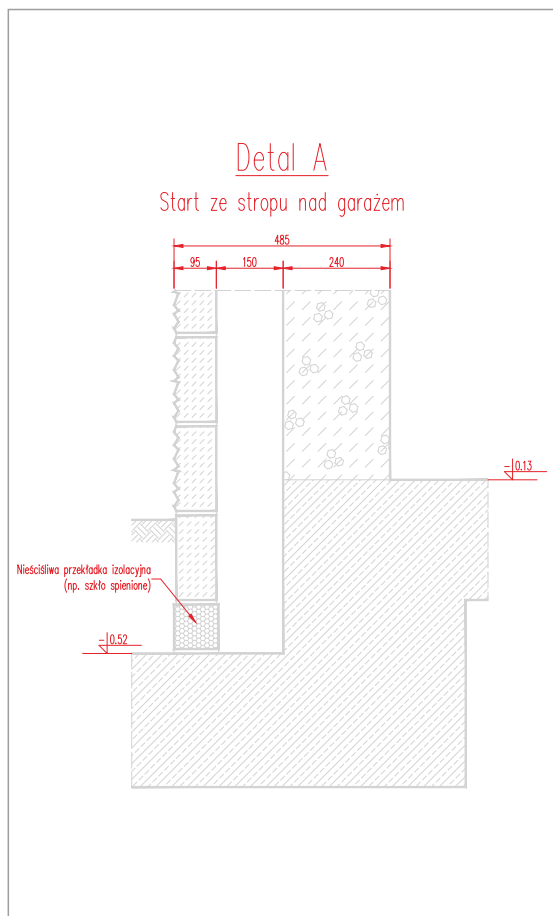



# Produkty uzupełniające

## TAB M10 z trassem / zaprawa murarska

Zaprawa murarska z wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków, gotowa do użycia po dodaniu wody. Zaprawa minimalizuje ryzyko wystąpienia wykwitów wapiennych dzięki zawartości trasu (tufu wulkanicznego). Zaprawa nie zawiera wapna.

### Zastosowanie

TAB M10 stosuje się jako zaprawę murarską do murowania wszystkich typowych materiałów budowlanych, przeznaczonych do tradycyjnej obróbki.



wytrzymałość na ściskanie	≥ 10 Mpa
przepuszczanie pary wodnej μ	15 / 35
podciąganie kapilarne	0,6 kg / (m <sup>2</sup> x1 <sup>0,5</sup> )
czas użycia	około 1,5 h
grubość warstwy	0,8 – 2 cm
opakowanie	25 kg

## Murfor® Compact E-35 (cegły licowe mniejsze niż 90mm)

## Murfor® Compact E-70 (cegły licowe szersze niż 90mm)

To taśma do zbrojenie spoin wspornych, składająca się odpowiednio 7 i 14 kabli ze stali szlachetnej, umieszczonych w rdzeniu nośnym z włókna szklanego.

Jedna rolka taśmy Murfor® Compact E ma długość 30 metrów. Szerokość to 35 mm i 70 mm.

Zastosowanie w konstrukcjach murowanych i klejonych w [środowisku wilgotnym i mokrym](#) (klasa ekspozycji MX2, MX-3 oraz MX-4).

Powierzchnia stali E-35 = 3,44 mm<sup>2</sup>

Powierzchnia stali E-70 = 6,88 mm<sup>2</sup>

Wytrzymałość na rozciąganie 2200 N/mm<sup>2</sup>



## ŁĄCZNIKI DO MURÓW

kotwa drutowa wkręcana NK 16-40 (ø4)		
kotwa drutowa wkręcana do spoin cienkich NNK 16-40 (ø4)		
kotwa drutowa wbijana NB 16-40 (ø4), NB 50-60 (ø5)		
kotwa drutowa do zapraw tradycyjnych NL 23-32 (ø4), NL 35-40 (ø5)		
kotwa drutowa do cienkich spoin PRIK 25-31 (ø4), PRIK 34 (ø5)		
krążki dociskowe	EKO CLIP	
	KOMBI CLIP	
	UNI CLIP/UNI CLIP 5-6 mm	
	LIP CLIP	
puszki wentylacyjne (115x60x11mm):biały, szary, grafitowy, brązowy i żółty		

TeknoAmerBlok

**TAB**



## Budynki referencyjne




Rebel One, Warszawa



Rodan, Warszawa



Eko Park, Warszawa

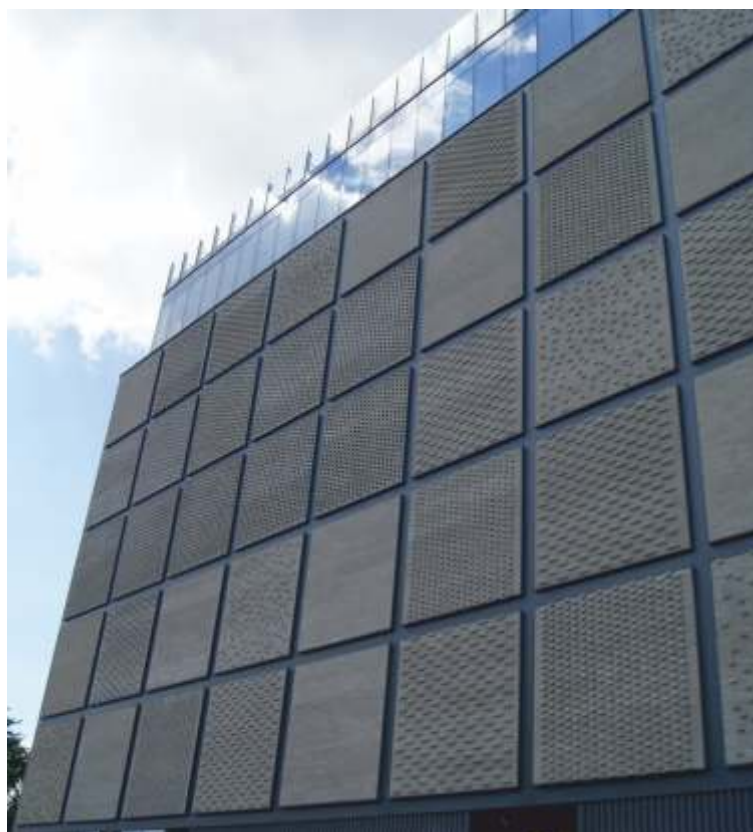

ul. Lubelska, Warszawa

## Budynki referencyjne



Biblioteka Raczyńskich, Poznań



ul. Krakowska, Warszawa



ul. Strumykowa, Warszawa

# TeknoAmerBlok Sp. z o.o.

## Centrala Warszawa

ul. Janka Muzykanta 60  
02-188 Warszawa

---

## Dział logistyki i realizacji dostaw

Biuro tel. kom.:  
+48 698 117 802,  
+48 608 308 100

## Centrala

tel. 22 614 96 63  
e-mail: [sprzedaz@teknoamerblok.pl](mailto:sprzedaz@teknoamerblok.pl)

## Zakład Produkcyjny Nasielsk

05-191 Stare Pieścirogi, ul. gen. Sikorskiego 3

## Zakład Produkcyjny Sierakowice

44-156 Sierakowice, ul. Kozielska 1

